

第2回 阪神東部（猪名川流域圏）地域総合治水推進協議会

平成27年度 宝塚市 取組状況報告

平成28年3月23日

宝塚市

1

1 下水対策

- ながさ対策 -

1.1 下水対策

工事前



工事完了後



下水名: 雲雀丘雨水幹線
箇所名: 宝塚市雲雀丘地区
内容: 平成27年度 L=50m(全体延長L=130m)
ホックスカルハート口800×600


2

1 下水対策

- ながす対策 -

1.2 下水対策

工事概要

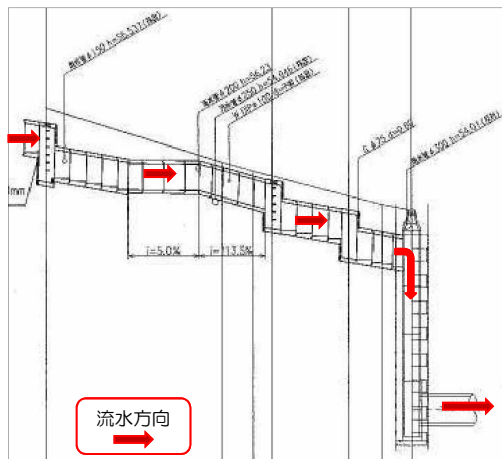

事業名: 雲雀丘地区雨水幹線整備
 箇所名: 宝塚市雲雀丘地区

施行目的

◆階段状の管渠を設置し、流速を減速させ下流部に一機に雨水が流れ込まないように調整する。

◆雲雀ガ丘地域全体で、5系統の雨水幹線を整備

総延長 L=413m

平均形状 ボックスカルバート口1000×1000

3

2 雨水貯留施設

- ためる対策 -

宝塚市雨水貯留施設設置助成制度

対象: 家庭用雨水貯留施設
 目標: 市内年間設置数: 50基
 (うち宝塚市東部地区: 10基)

H27実績
 市内年間設置数: 26基
 (うち宝塚市東部地区: 5基)

雨水管



4

防災・出前講座

平成27年度実施回数 29回

水害対策



総合防災講座・出前講座 花屋敷荘自治会 H27.6.14



づか塾 2期会・防災出前講座 H27(2015)8.22

兵庫県CGハザードマップ（川の情報）

→（国土交通省:川の防災情報）

神戸市・道場 2014年 8/10 台風11号時の水位



— 水防団待機水位 — はん濫注意水位 - - - 避難判断水位 — はん濫危険水位