

平成28年度 尼崎市 取組状況報告

平成28年12月13日

尼崎市	土木部	河港課
	下水道部	計画担当
	危機管理安全部	災害対策課

1.1 河川対策

庄下川の改修



河川名：庄下川

全体計画延長

河床掘削 L=770m

護岸整備 L=670m

今年度工事内容

河床掘削 L=65m


護岸整備 L= 8m

1.2 下水道対策

東部処理区管きょの改築

古い管きょの内部に新しい壁面を作り出すことで、
現況の管きょを活かしながら内部をリニューアル


工事完了後

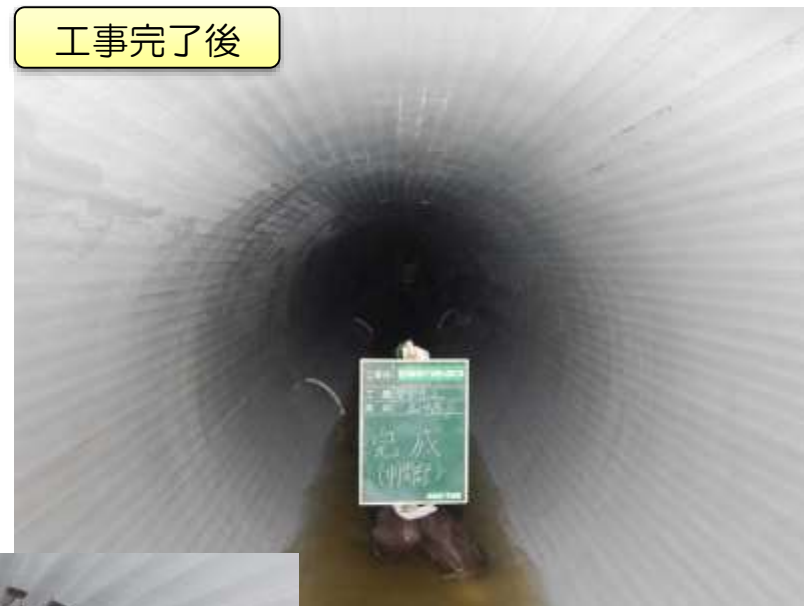

工事前



施工中




幹線名: 第1C幹線
内 容: 管きょ改築工事
(L=126.5m)

2.1 雨水貯留タンクの設置

雨水貯留タンクの設置費助成

市内の各家庭や事業所への雨水貯留タンクの設置を促進することにより、以下のような意識を高めていただくことを目的として、雨水貯留タンク設置の助成を実施

- ①雨が一気に下水道へ流れ込むのを緩和すること
- ②貯めた雨水を有効利用することが、良好な水環境の形成につながる

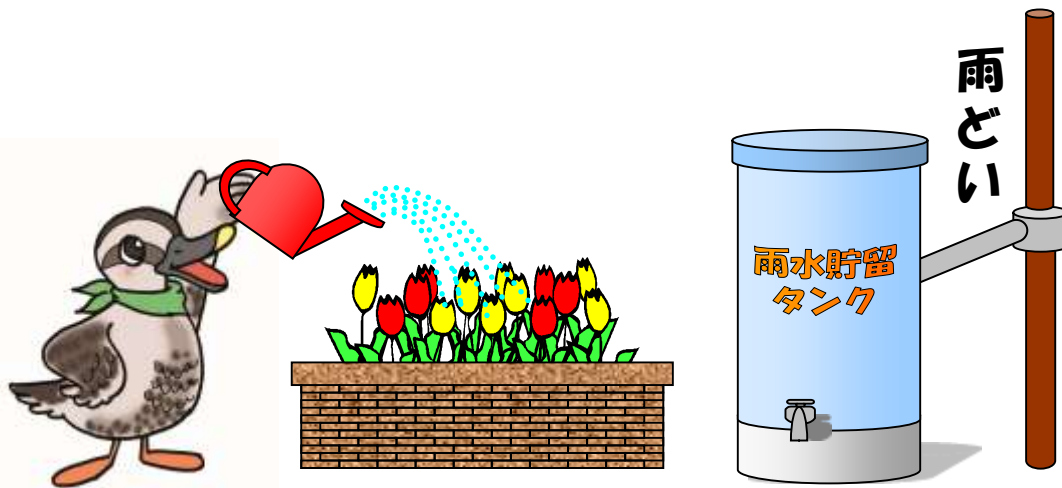

設置例：立花支所



- 助成対象：
- ・タンク容量80ℓ以上
 - 上
 - ・製品として購入可能

2.2 公園貯留

公園貯留の整備


貯留容量 約300m³(面積約1,500m²)
貯留水深 約20cm

オリフィス柵を設置

下水本管へ放流

多目的広場

0 5 10 15 20 25 30m

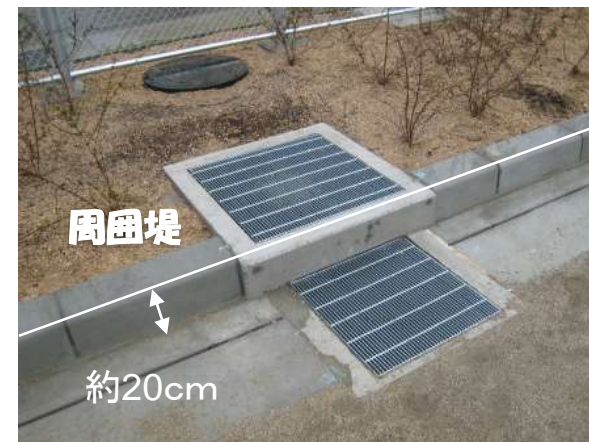

オリフィス柵



設置箇所:多目的広場

3.1 情報の伝達



**防災行政無線（屋外拡声器）
の整備（予定）**

3.2 被害の軽減に関する学習



防災セミナー

- ・テーマ別開催
- | | | |
|-----|-----|------|
| 実施済 | ①企業 | ②子ども |
| 予定 | ③家庭 | |



3.3 被害の軽減に関する学習



シンポジウム

市制100周年記念 ニ崎市防災フォーラムの実施

ふれあいフェスタ



3.4 被害の軽減に関する学習



出前講座の実施

※猪名川河川事務所と合同実施



3.5 被害軽減のための体制の整備



**地域防災マップの作成（予定）
（手づくりハザードマップ）**



**1. 17は
忘れない
地域防災訓練
（予定）**



**自主防災会による
防災訓練の実施**

3.6 被害軽減のための体制の整備



**兵庫県南海トラフ地震津波一斉避難訓練の実施（11月13日）
（避難所開設訓練も実施）**



3.7 訓練の実施



尼崎市防災総合訓練

**図上訓練の実施
(9月1日)**

ご清聴ありがとうございました