
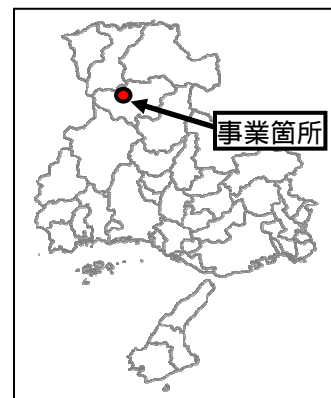
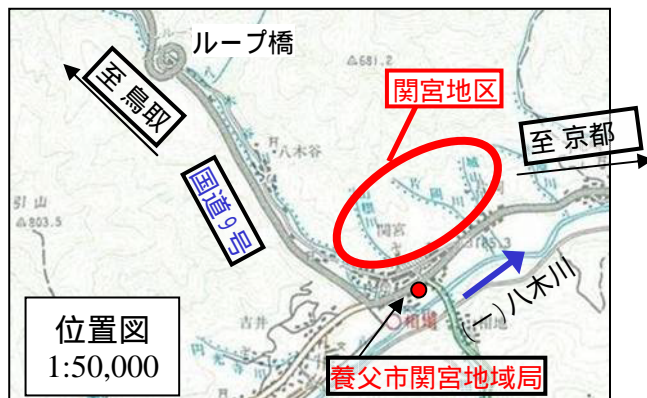
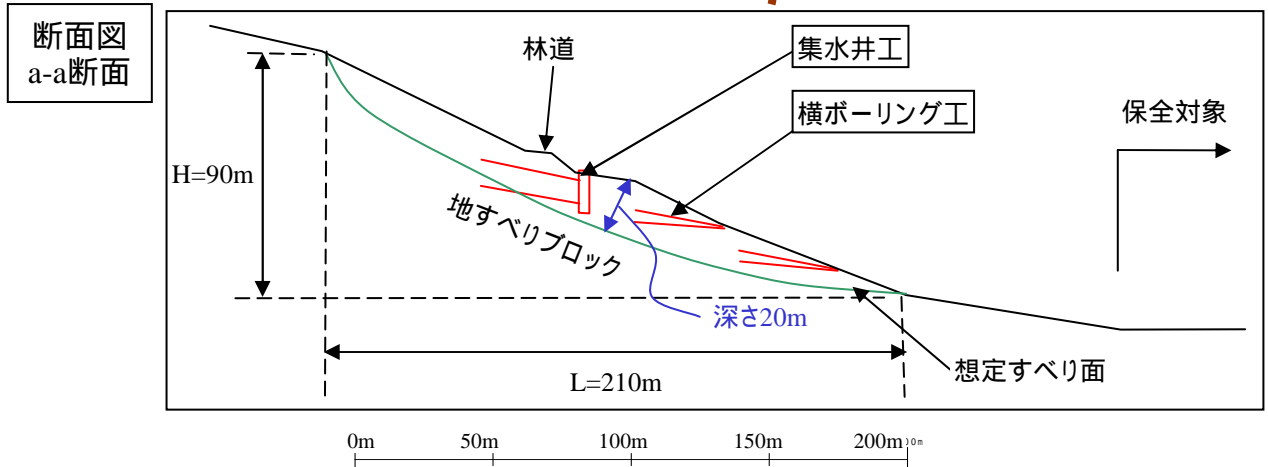


## 投資事業評価調書（新規）

部課室名	砂防課	記入責任者職氏名 (担当者氏名)	砂防課長 尾崎 幸忠 ( 鶴崎 尚夫)	内線	4459 (4467)
------	-----	---------------------	------------------------	----	----------------

事業種目	地すべり 対策事業	事業名	事業区間	総事業費	4.5億円
		地すべり対策事業 せきのみや 関宮地区	養父市 せきのみや 関宮	内用地補償費	0.2億円
所在地			事業採択 予定年度	着工予定 年 度	完成予定 年 度
養父市 関宮			H21	H21	H25
事業目的			事業内容		
地すべり対策 当地区は、旧関宮町の中心市街地に面する地すべり危険箇所であり、地区内の擁壁や地山に亀裂等の地すべり兆候が現れている。このため、地すべり対策工事を実施し、地域の安全・安心な暮らしと地域経済の安定を支える。			地すべり対策事業（防災工事） 集水井工 N = 4基 横ボーリング工 L = 1, 800m 法枠アンカー工 N = 1, 000本 〔負担割合 国：1/2、県：1/2〕		
評価視点	評価結果の説明				
(1)必要性 〔地区の状況〕  〔保全対象等の状況〕	<ul style="list-style-type: none"> <li>旧関宮町の中心市街地に面する地すべり危険箇所。</li> <li>平成16年台風23号により表層崩壊が発生し、商工会館等が被災。</li> <li>擁壁の「はらみ出し」や地山の亀裂等、地すべり兆候が多数現れている。</li> <li>被害想定区域が大きく、地すべりが発生した場合の被害は甚大である。 (被害想定区域：延長1,200m、幅250m、面積約30ha)</li> <li>人家118戸</li> <li>要援護者施設：養父市関宮高齢者総合福祉センター、診療所</li> <li>避難所：関宮コミュニティセンター、公民館</li> <li>道路等公共施設：国道9号（緊急輸送路）、県道大屋関宮線、八木川、養父市関宮地域局（防災拠点）、派出所他多数の施設</li> </ul>				
(2)有効性・効率性 〔効果〕  〔事業執行環境〕	<ul style="list-style-type: none"> <li>上記保全対象を守り、地域の安全・安心な暮らしを守る大きな効果がある。</li> <li>用地の取得に関して大きな地図混乱はなく特に問題はない。</li> <li>工事予定箇所付近には林道があるため工事用進入路にも問題はないことから円滑な事業執行が可能。</li> </ul>				
(3)環境適合性	<ul style="list-style-type: none"> <li>集水井工は大部分が地下埋設物となるため、環境に与える影響は少ない。</li> <li>法枠工の施工に当たっては、法面の改変を最小限に抑え、既存斜面の緑を残す。また、枠内緑化を行うことで環境保全に努める。</li> </ul>				
(4)優先性	<ul style="list-style-type: none"> <li>既に地すべり兆候が現れていることから住民は不安を募らせており、早期着手に対する地元要望が強い。</li> </ul> <p>以上より、H21年度に事業着手し早急な対策が必要である。</p>				

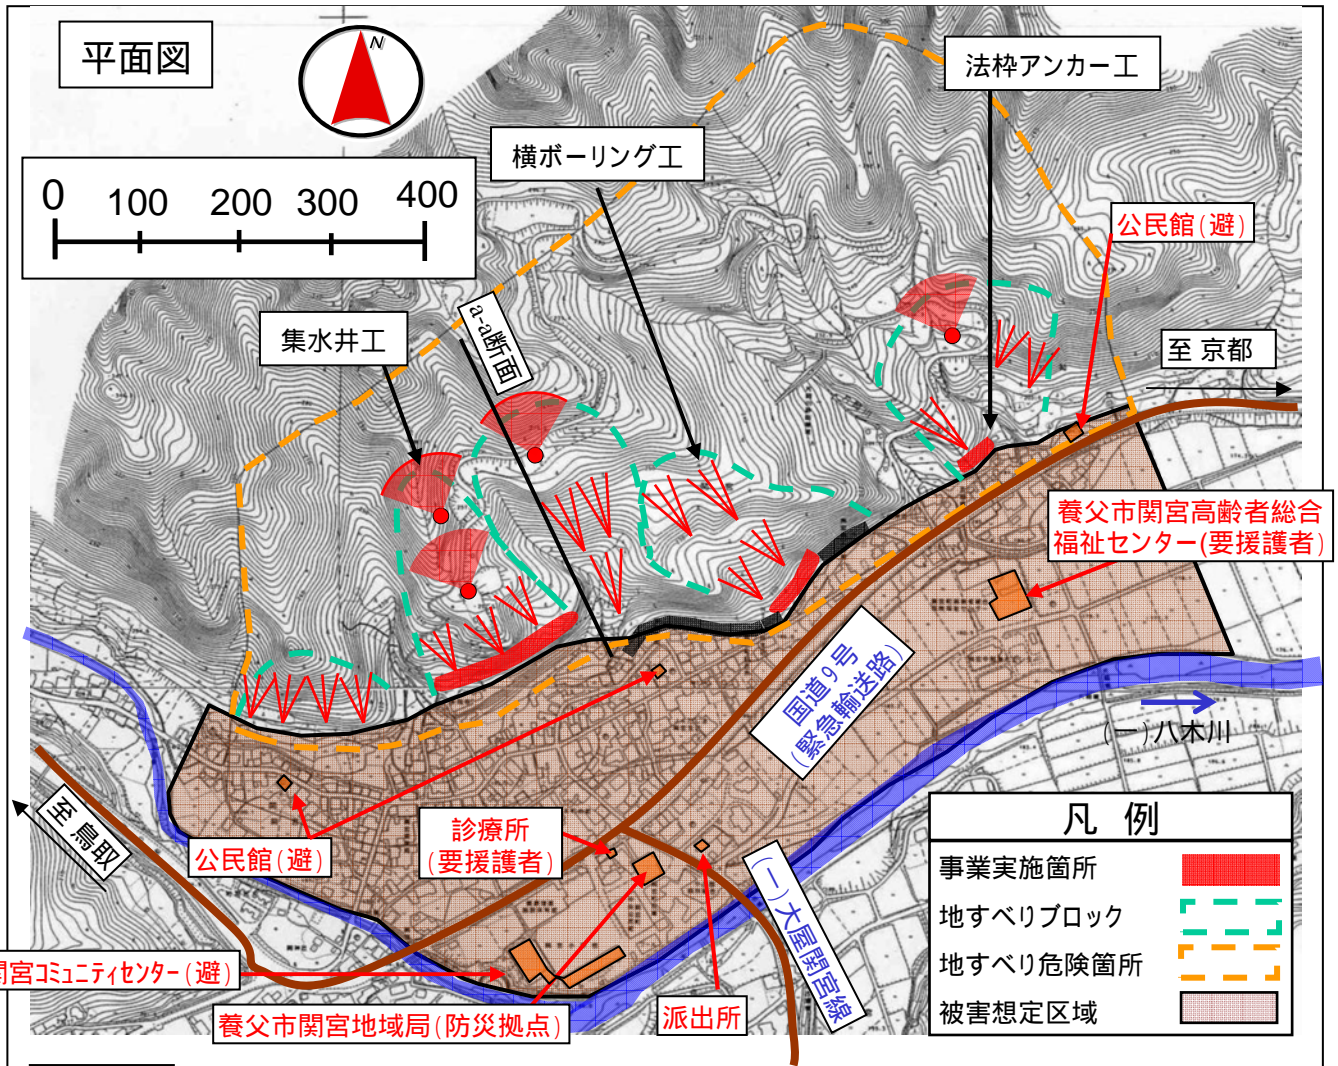

施工箇所

関宮地区