

(一) 加古川水系 下竹の内谷川 通常砂防事業 (丹波市青垣町東芦田)

- 現状の危険性: 転石や倒木が多く、流域の荒廃が著しいため、今後の降雨で土石流の発生により直下に存在する人家、県道等に被害のおそれがある。
- 保全対象: 人家10戸、県道福知山南線(220m)、市道
- 全体事業費: 190百万円(R3~R5)




えん堤工 H=10.0m、L=60.0m

全景



保全対象人家

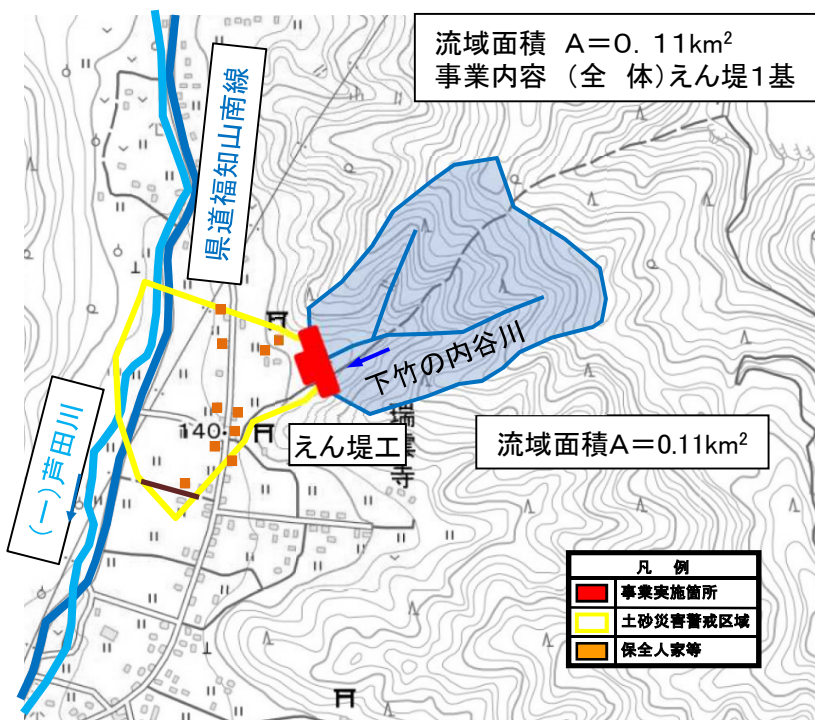

保全対象人家(谷出口より)



県道福知山南線



溪流荒廃状況

