


海岸事業 尼崎西宮芦屋港海岸〔枝川町地区〕 高潮対策事業

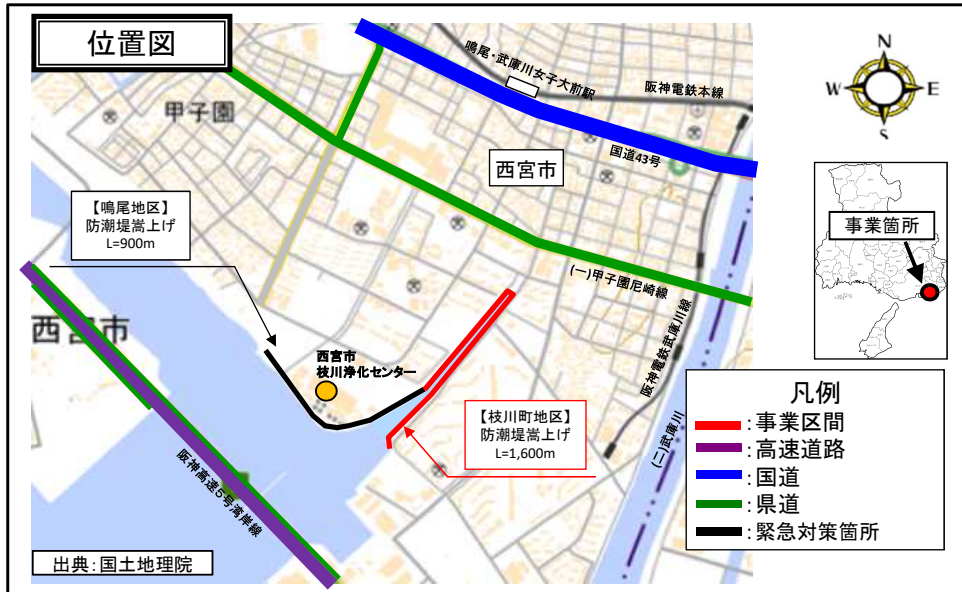


目的

高潮による越流・越波から背後地を防護

事業概要

事業区間: 西宮市枝川町
 総事業費: 8.0億円
 内用地補償費: -
 事業期間: R4~R6
 事業概要: 防潮堤嵩上げ、陸間嵩上げ(1基)、水門改良(1基)
 延長: 1,600m
 費用便益比B/C: 38.7

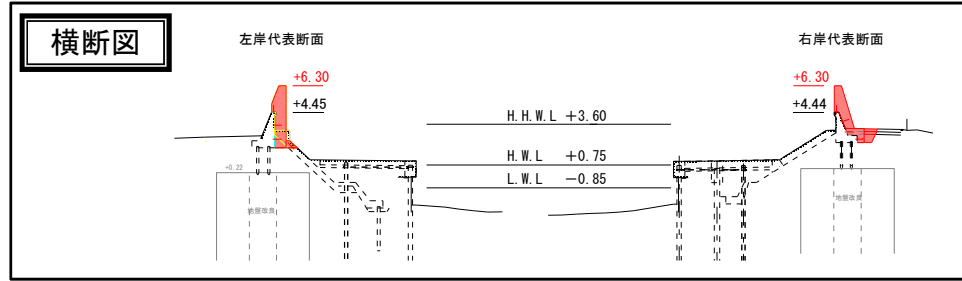

工程表

工種	年度		
	R4	R5	R6
防潮堤嵩上げ工事			
水門			
陸間			

事業の必要性・優先性

- ① 既存防潮堤は、近年の台風を考慮して見直した高潮による必要天端高を大きく不足している。
- ② 背後地には住宅が密集するとともに、学校や下水施設などの公共施設も存在する。
- ③ 「兵庫県高潮対策10箇年計画」に基づき、防潮堤の嵩上げを行う。

現況写真

① H30年台風第21号による浸水状況 (枝川浄化センター)



② H30年台風第21号による越波状況 (枝川浄化センター)

