

海岸事業 柴山港海岸〔沖浦地区〕 津波対策事業



目的


レベル1津波から背後地を防護

事業概要

事業区間: 美方郡香美町香住区沖浦
 総事業費: 1.7億円
 事業期間: R4~R6
 事業概要: 防潮堤整備
 延長: 420m
 費用便益比B/C: 4.7


工程表

工種	年度		
	R4	R5	R6
調査・設計			
防潮堤整備工事			

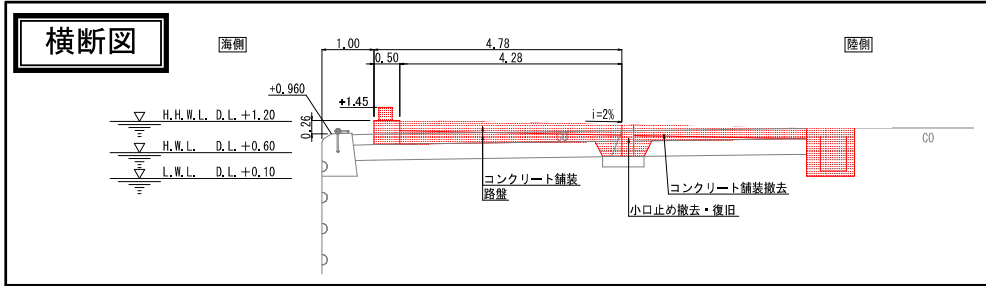

事業の必要性・優先性

- ①レベル1津波及び高潮から背後地を防御するため、防潮堤を整備する。
レベル1津波高:T.P.+1.4m 高潮高:T.P.+1.3m
- ②背後地には住宅が密集するとともに、避難所である公民館が存在する。
- ③「日本海津波防災インフラ整備計画」に基づき、令和6年度までに対策を完了させる。

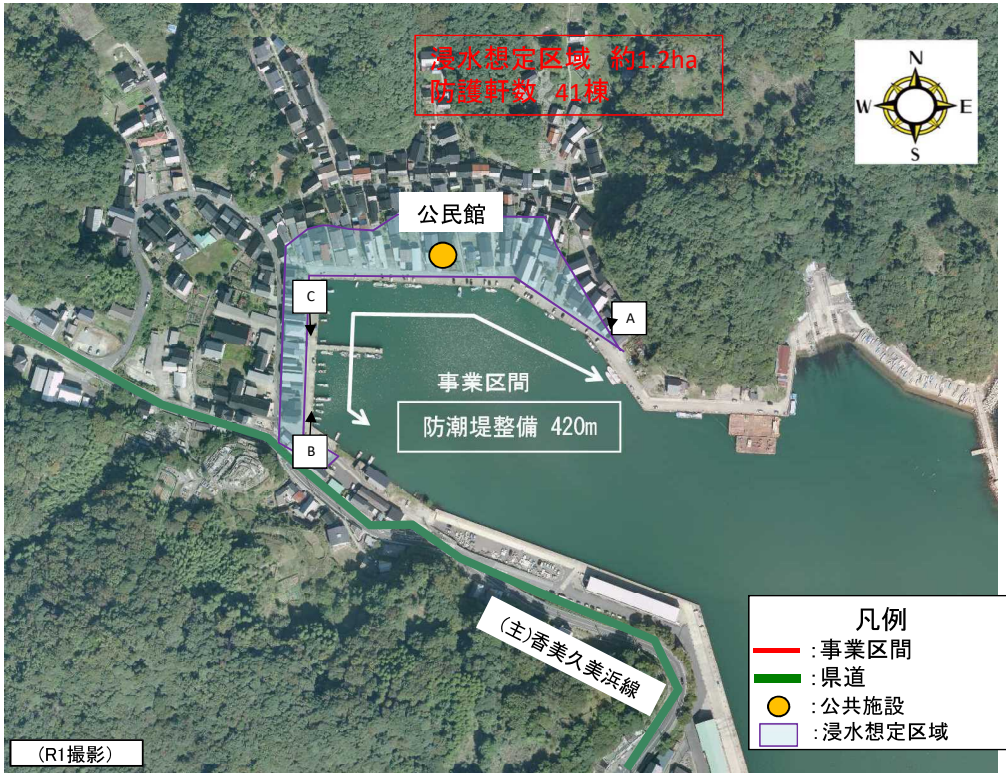

現況写真

①事業区間の現況



②高潮による被害(H24.9)

