

# 海岸事業 赤穂港海岸(御崎地区) 高潮対策事業

## 位置図



## 目的


高潮による越波・越流の被害から防護

## 事業概要

事業区間 : 赤穂市御崎地区  
 総事業費 : 9億円  
 内用地補償費 : -  
 事業期間 : R7~R12  
 事業概要 : 防潮堤改良工  
 (消波ブロック、嵩上げ、陸閘整備)  
 延長 : 290m  
 費用便益比B/C : 77.0

## 工程表

## 横断図

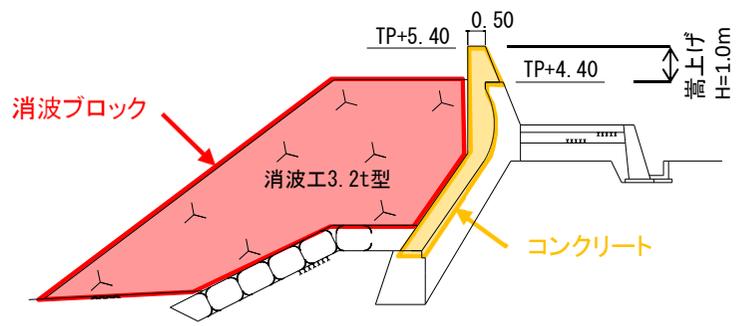


工種	R7	R8	R9	R10	R11	R12
詳細設計						
消波被覆工事						
嵩上げ工事						
陸閘工事						

## 事業の必要性、優先性

- ① 当地区の既存護岸は、近年の台風等を考慮して見直した高潮による必要天端高に対して、不足している。
- ② 背後地は水域に沿って低く、高潮による被害は北側にまで拡がるのが予想される。
- ③ 「兵庫県高潮対策10箇年計画」に位置付けており早期に整備が必要である。

## 平面図

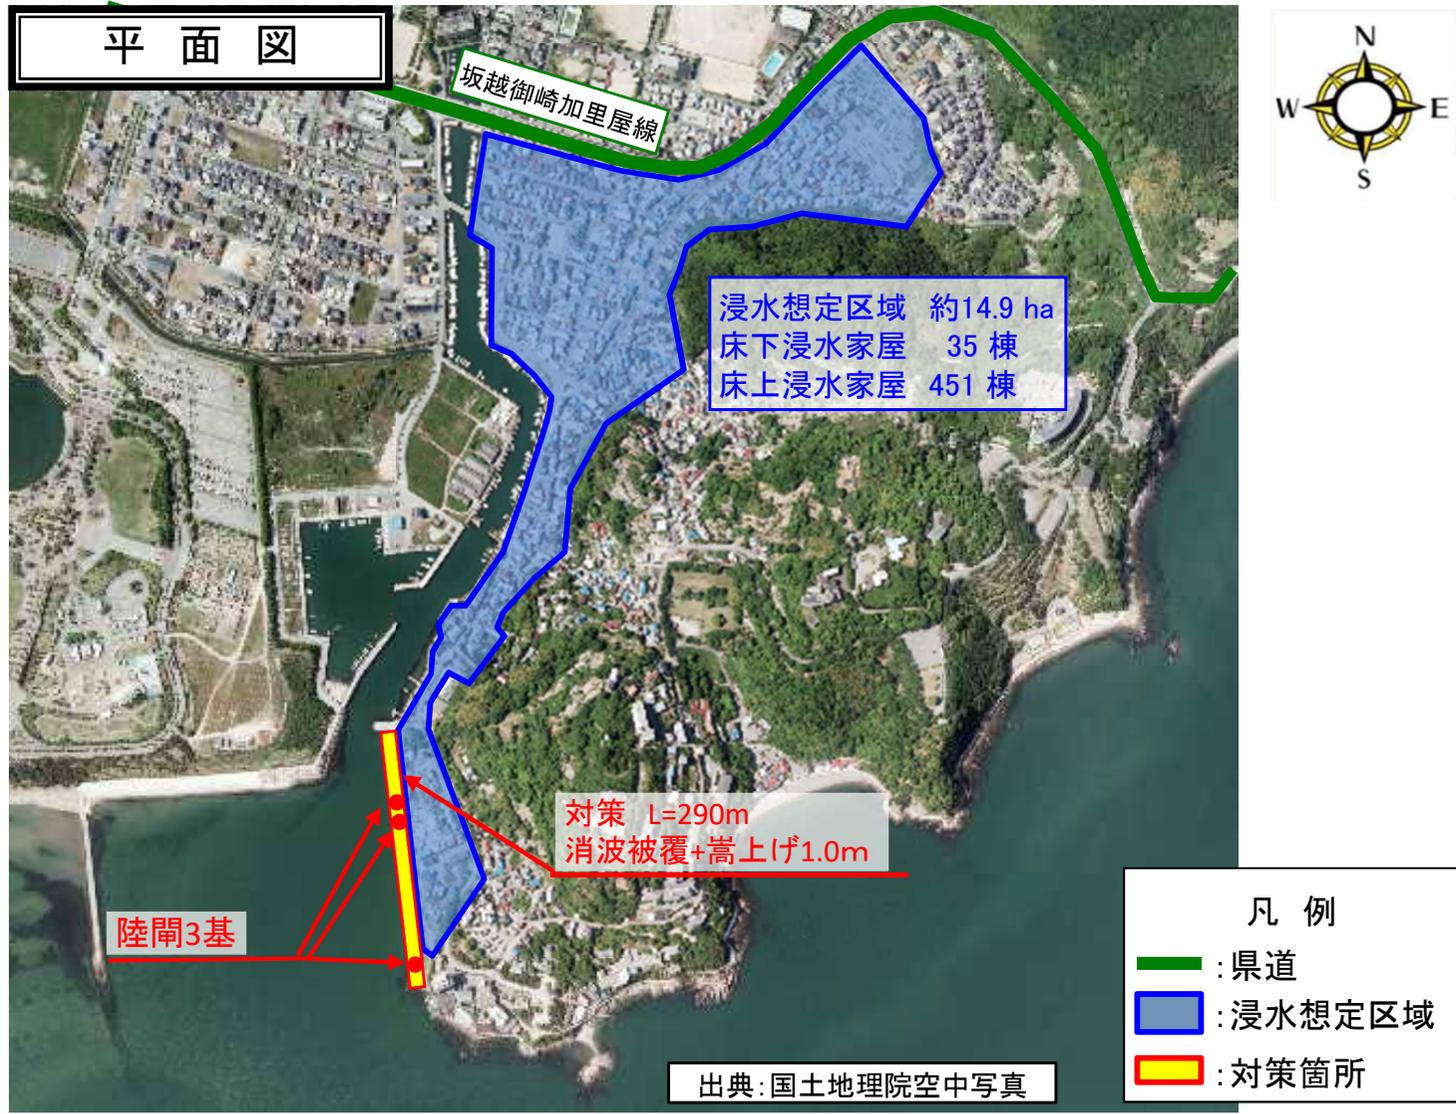

## 現況写真

### ① 護岸の天端高が不足している範囲



### ② 事業区間の背後地



### ③ 事業区間にあるマリーナ施設

