



これまでの河川整備による効果(加古川水系杉原川)兵庫県の取組

- 杉原川(兵庫県)では、H25出水において、床上6戸、床下48戸の家屋浸水被害が発生
- 出水を踏まえ、5年加速化対策等を活用して、緊急的かつ集中的に井堰改築等の治水対策を推進
- R5出水(8月15日、26日)では、H25出水を上回る規模の雨量を短時間で記録したが、治水対策による水位低下により、家屋浸水を解消




これまでの治水対策


防災・安全交付金(広域河川改修事業)(H25~H30・R4~継続実施)
大規模特定河川事業(R1~R4)



- 凡例
- :河道掘削
 - :護岸
 - :井堰改築
 - :H24迄改修済

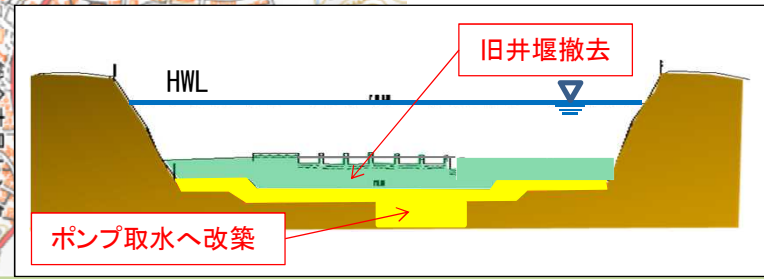

8月15日、26日における降雨量と過去との比較

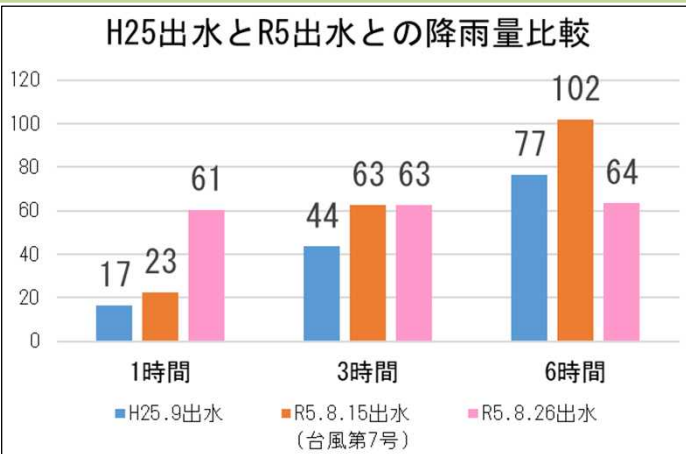

浸水戸数54戸の被害が生じたH25出水規模を上回る降雨を短時間で観測

※西脇観測所での観測値

治水効果(平成25年出水時の浸水範囲、戸数が解消)

