河川対策アクションプログラム

■対策内容

項　目		内　容
①河川改修等の推進		河川整備計画に基づく河川改修や都市浸水対策
②既存ダムの有効活用		治水ダムの堤体かさ上げ等によるダム再生や利水ダムの放流設備新設等による治水活用 （関係者協議や効果検討等を踏まえ随時追加）
③中上流部対策の強化		
	ア)河川中上流部治水対策	河川整備計画区間外における堤防かさ上げ、護岸等の局所的な対策 （後期の実施箇所は、浸水実績状況や地域ニーズ等を踏まえ令和 5 年度に選定）
	イ)河川上流土砂・流木流出対策	渓流や河川上流部に複数の砂防堰堤等を配置する流域砂防 （実施箇所は、今後追加予定）
④超過洪水に備えた堤防強化		堤防法尻の補強や堤防天端の保護を実施 （令和 3 年度までに対策完了）
⑤堆積土砂撤去の推進		人家等の重要な施設がある付近や河川合流点付近等で計画的に堆積土砂を撤去 （堆積状況を踏まえ実施するため、箇所は明示していない）

■対策イメージ

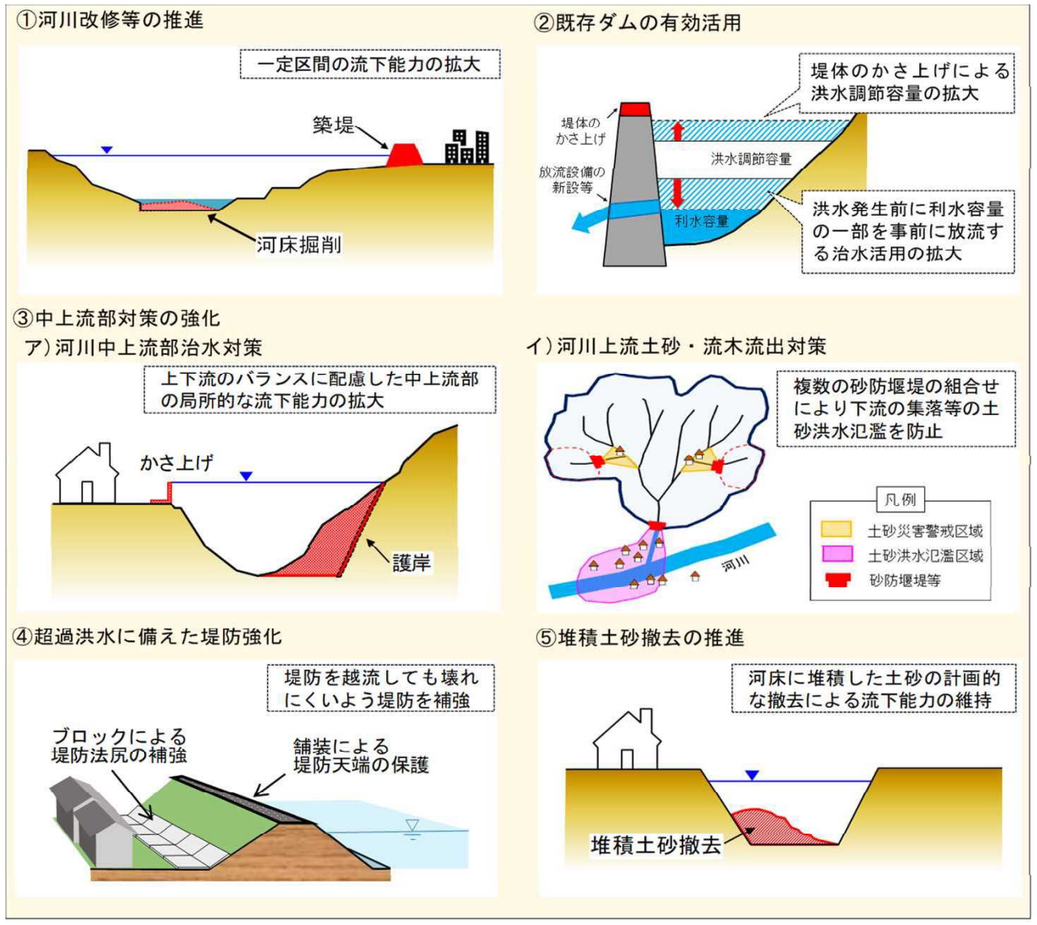

（東播磨県民局管内）

■対策箇所一覧

番号	水系名	河川名〔工区名〕	事業場所	事業概要	前期（2020～2023）			後期（2024～2028）			対策内容				
					継続	着手	完了	着手	完了	継続	①	②	③-ア	③-イ	④
1	(一)加古川	別府川[上流工区]	加古川市 [加古川市加古川町美乃利～神野町西之山]	河道掘削、橋梁改築　他 L=1,270m	●				●		○				
2	(一)加古川	水田川	加古郡播磨町、加古川市 [加古郡播磨町北本荘～加古川市平岡町中野]	河道改修 L=730m	●				●		○				
3	(二)喜瀬川	喜瀬川	加古川市 [JR山陽本線橋梁直上流～新川池余水吐下流]	河床掘削、橋梁改築 他 L=940m	●					●	○				
4	(二)瀬戸川	瀬戸川	明石市 [JR山陽本線橋梁～帝塚橋直上流]	河床掘削、護岸、橋梁改築 他 L=760m	●		●				○				
5	(二)瀬戸川	清水川	明石市 [瀬戸川合流点～帝釈橋直上流]	河床掘削、護岸、井堰改築 他 L=500m		●				●	○				
6	(二)法華山谷川	法華山谷川	高砂市、加古川市 [高砂市荒井町千鳥～加古川市志方町畑]	河床掘削、橋梁改築 他 L=13,300m	●				●		○				
7	(二)法華山谷川	善念川	加古川市 [法華山谷川合流点～加古川市志方町原]	河道拡幅 他 L=1,300m				●		●	○				
8	(二)明石川	明石川	明石市西新町 [JR橋梁工区]	河道拡幅、JR橋梁改築 L=100m	●				●		○				
9	(二)赤根川	赤根川	明石市大久保町 [西脇橋～茜橋]	河道改修 L=727m	●		●				○				
10	(一)加古川	西川	加古川市平荘町西山	河道掘削 L=1,080m	●		●						○		
11	(一)加古川	草谷川	加古川市八幡町野村	河床掘削、樹木伐採 L=200m		●	●						○		
12	(二)瀬戸川	清水川	明石市魚住町清水地内	樹木伐採　他 L=840m		●	●						○		
13	(一)加古川	草谷川	加古川市八幡町中西条 他	堤防強化 L=5,470m	●		●								○

河川対策アクションプログラム　事業箇所図
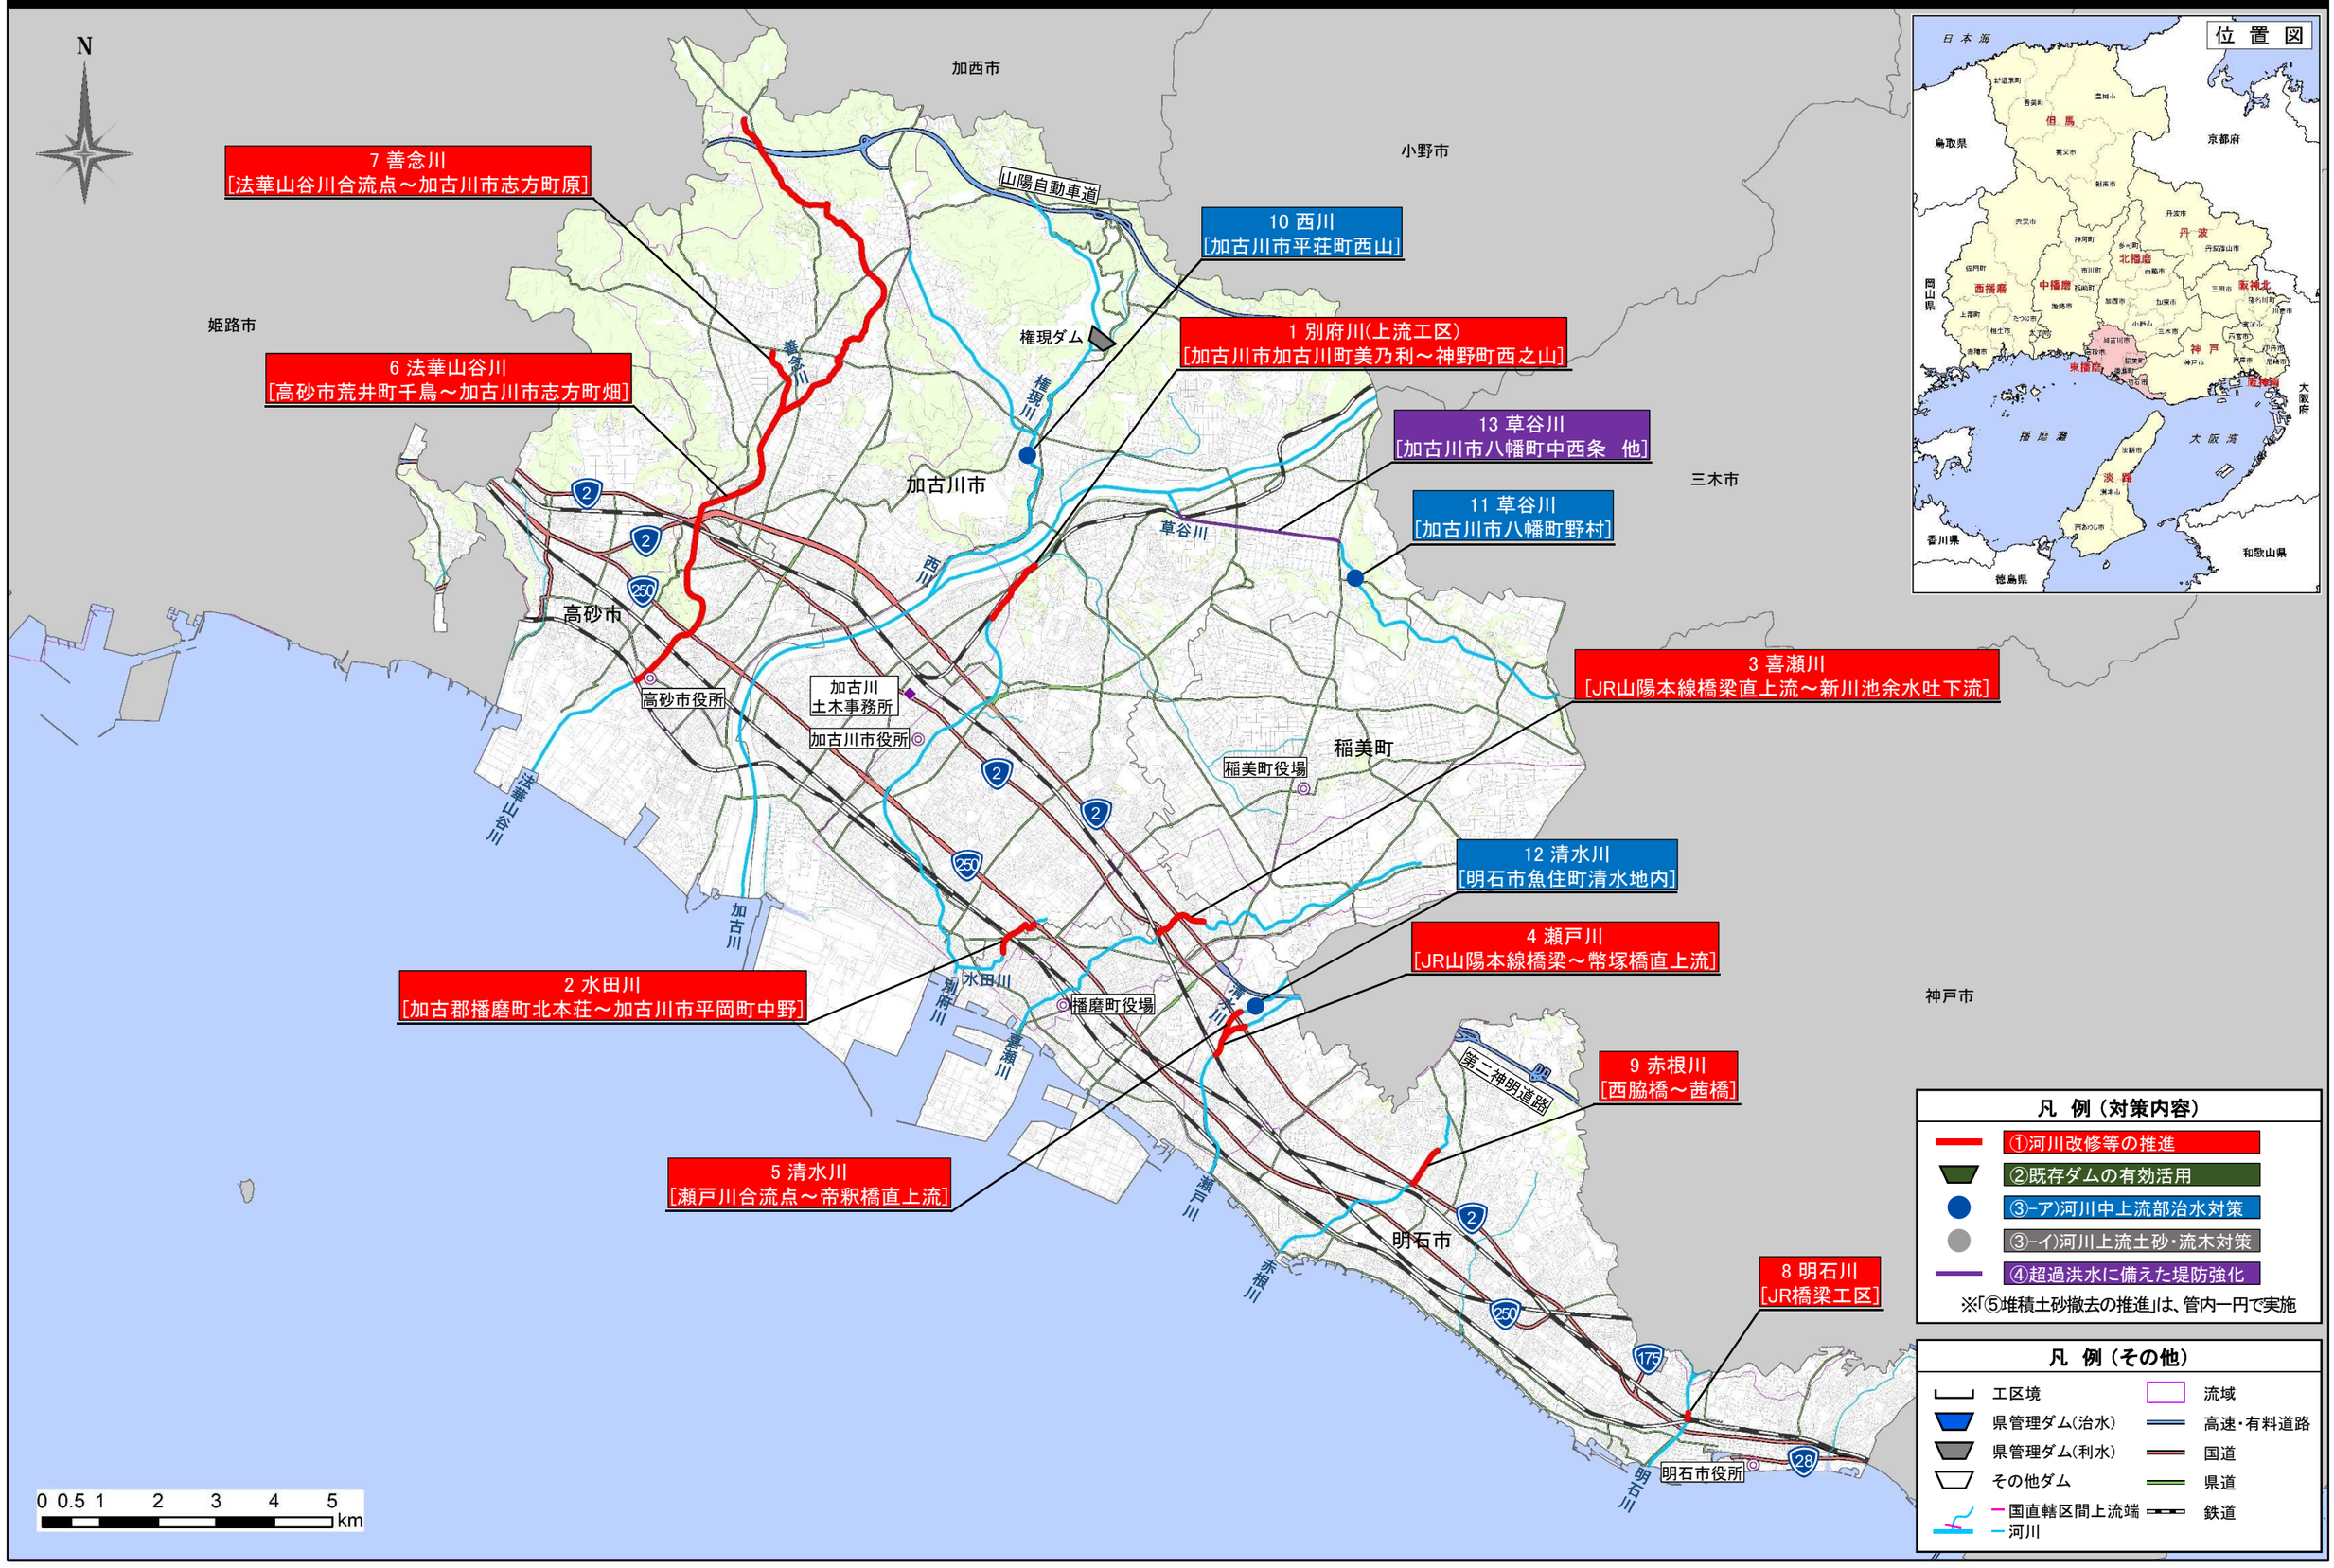
東播磨